by Sinalux®

excellence

Índice

/04 **Ambientes**
/18 **Materiais base**
- **Vidro acrílico**
- Transparente
- Fosco
- Branco
- Preto
- Bronze espelhado
- **Metálico**
- Inox
- Dourado

/36 **Excellence by you**
/40 **Símbolos**
- Emergência
- Incêndio
- Elevadores, Perigo, Proibição e Informação
- Sinalização personalizada
- Plantas de Emergência

/48 **Sistemas de fixação**
/50 **Como selecionar**



Uma peça à medida de cada ambiente

A sinalização **Excellence by Sinalux** agrega valores como organização, estética, perceções, sensações e, consecutivamente, diferenciação.

Peças elegantes em harmonia com o meio envolvente

Cumprir com as normas de sinalização não significa abdicar da vertente estética e decorativa.

Segurança que se funde com o espaço envolvente

Excellence by Sinalux seleciona materiais de base nobres e atuais, que se percecionam como uma moldura do próprio sinal.

A arte da segurança

O sistema de sinalização **Excellence by Sinalux** surge como elemento conciliador entre a sinalização de segurança e o ambiente envolvente.

Materiais nobres e atuais

Excellence by Sinalux encara um sinal como sendo ele próprio um elemento decorativo, que deverá estar sempre em harmonia com o espaço onde é enquadrado.



Sinalização de segurança para ambientes luxuosos

A base da sinalização **Excellence by Sinalux** está disponível em materiais nobres e atuais, possibilitando a adequação do sinal ao espaço e garantindo assim uma coexistência harmoniosa entre ambos.

Materiais



Transparente

Vidro acrílico transparente fotoluminescente, com 5 mm de espessura, arestas polidas e cantos arredondados.
Melhor resistência ao impacto com metade do peso do vidro.
Naturalmente resistente aos raios UV e às intempéries.

Espaçadores em aço inox polido com 14mm de diâmetro, que conferem ao sinal um afastamento de 17mm relativamente à parede.

Vidro acrílico






Vidro acrílico

Fosco

Vidro acrílico fosco fotoluminescente, com 5 mm de espessura, arestas polidas e cantos arredondados. Resistência à abrasão comparável à do alumínio e a intempéries.

Espaçadores em aço inox polido com 14mm de diâmetro, que conferem ao sinal um afastamento de 17mm relativamente à parede.



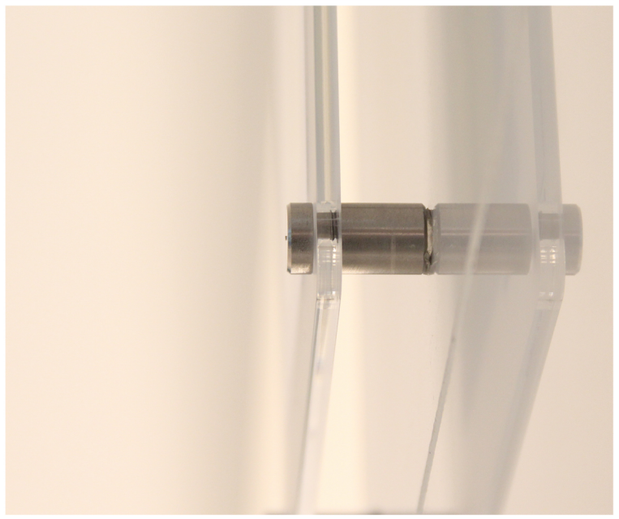






Vidro acrílico



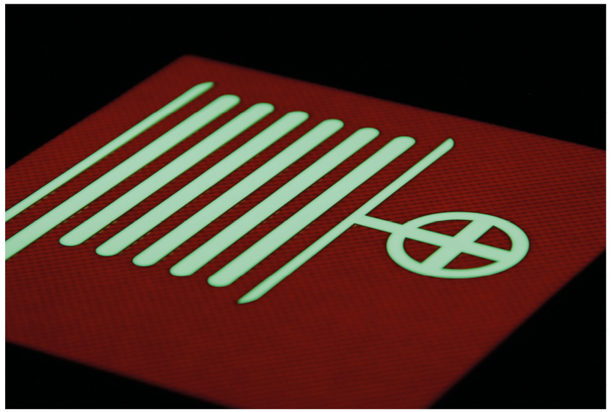

Branco

Vidro acrílico branco fotoluminescente, com 5 mm de espessura. Excelente resistência às intempéries e raios UV assim como à abrasão e ao impacto.

Espaçadores em aço inox polido com 14mm de diâmetro, que conferem ao sinal um afastamento de 17mm relativamente à parede.

Vidro acrílico

Preto

Vidro acrílico preto fotoluminescente, com 5 mm de espessura. Dotado de elevada resistência ao impacto, abrasão, intempéries e raios ultravioleta.

Espaçadores a preto com 14mm de diâmetro, que conferem ao sinal um afastamento de 17mm.













Vidro acrílico

Bronze espelhado

Vidro acrílico bronze espelhado fotoluminescente, com 3 mm de espessura, arestas polidas e cantos arredondados. Excelente resistência à radiação UV, às intempéries e ao impacto.

Espaçadores em dourado com 14mm de diâmetro, que conferem ao sinal um afastamento de 17mm relativamente à parede.








Inox


Aço inox escovado fotoluminescente, com 1 mm de espessura e cantos arredondados. Superfície antiestática com elevada resistência à corrosão.

Espaçadores em aço inox polido com 14mm de diâmetro, que conferem ao sinal um afastamento de 17mm relativamente à parede.

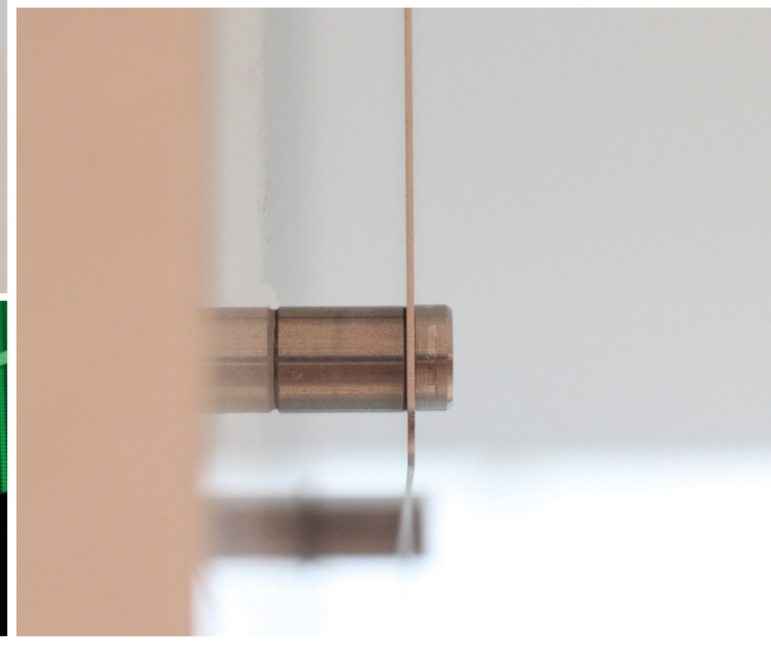

Metálico

Dourado

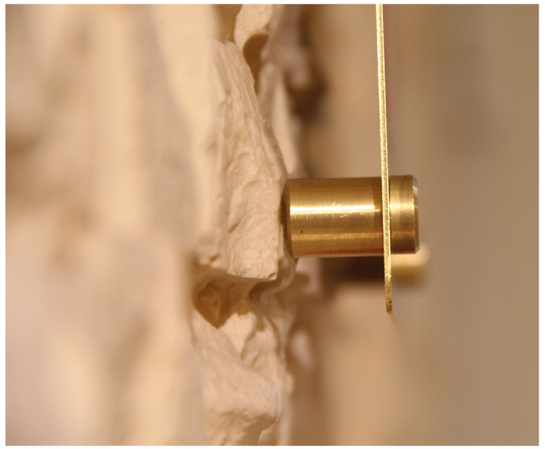


Latão dourado fotoluminescente, com 1mm de espessura, de aparência brilhante que se assemelha ao ouro.


Espaçadores em dourado, para uma perfeita integração no sinal.




Pigmentos fotoluminescentes

A sinalização **Excellence by Sinalux** incorpora a nova tecnologia de pigmentos coloridos fotoluminescentes: proporciona uma elevada visualização do pictograma, porque as cores, componentes dos pictogramas, são também visíveis na ausência de luz.

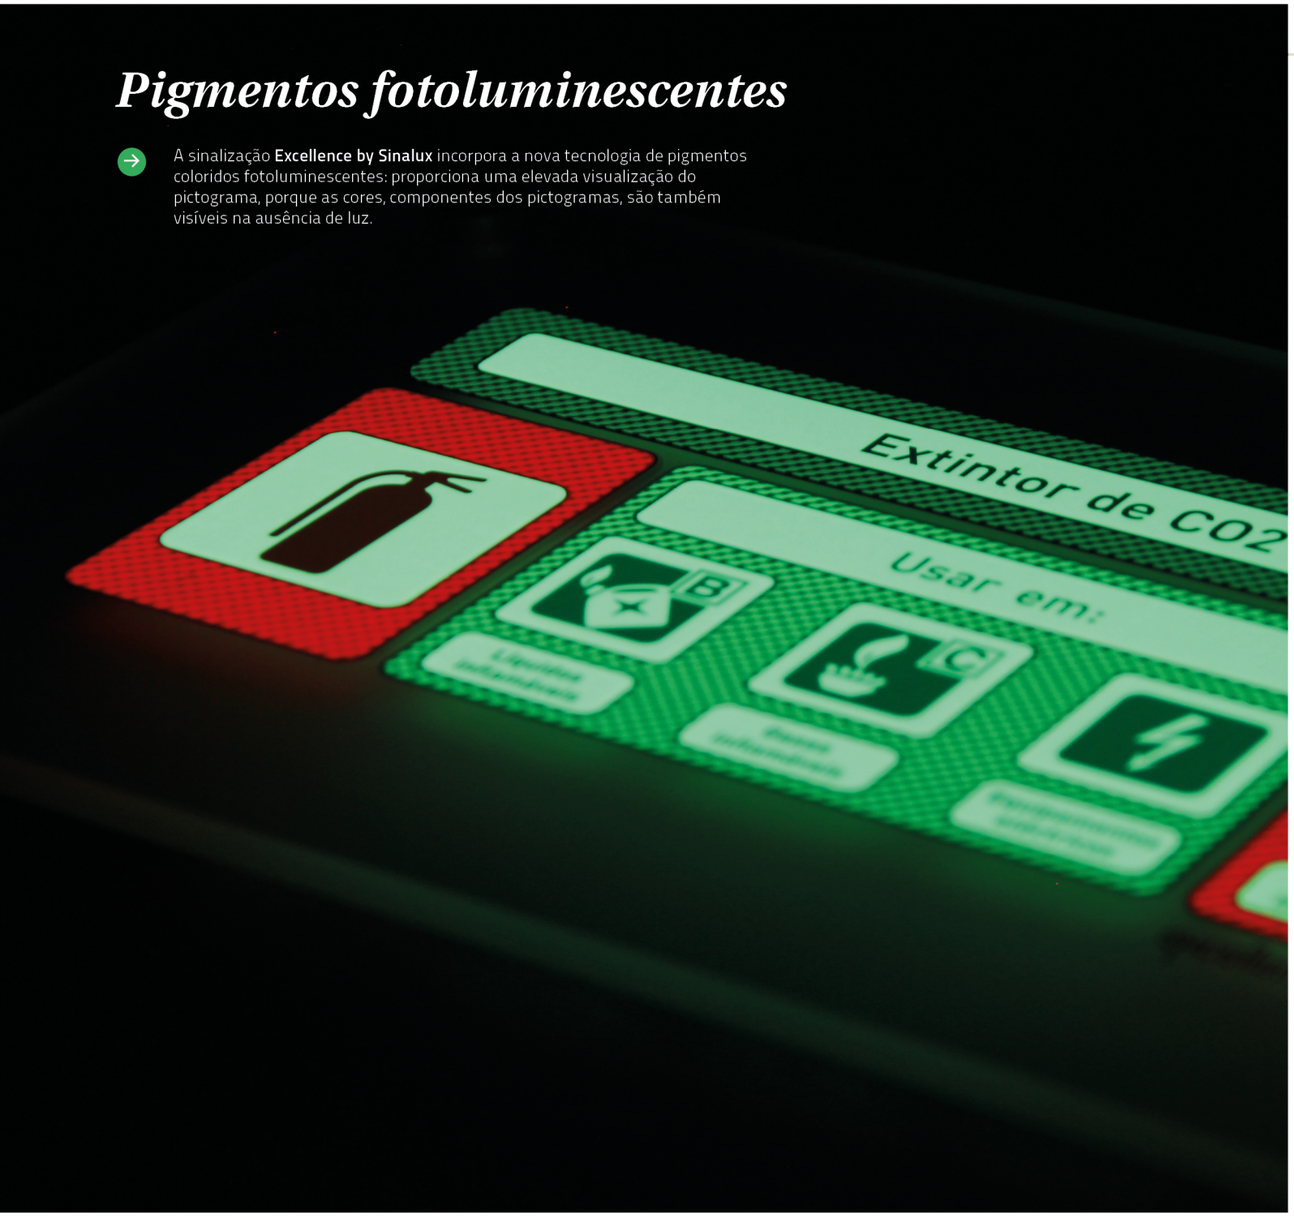

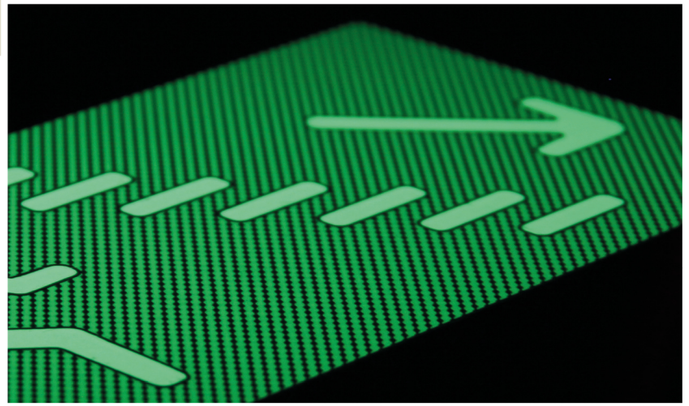

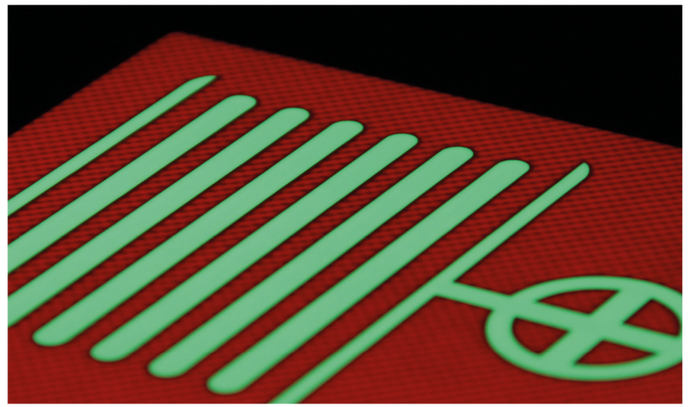



Excellence by Sinalux é um produto de tecnologia inovadora, num processo de fabrico patenteado, que proporciona a visualização das cores **verde, vermelho e azul** no escuro.

Propriedades fotoluminescentes	
Tempo	Intensidade luminosa
10 min.	215 mcd/m²
60 min.	30 mcd/m²
Autonomia	
3100 min.	0.32 mcd/m²

excellence by you

Uma solução à sua medida

Tamanhos | Materiais | Acessórios

Um pormenor pode fazer toda a diferença na estética de um ambiente. A nova gama **Excellence by Sinalux** inclui um conjunto alargado de opções, no que respeita a **materiais de base, tamanhos e sistemas de fixação.**
Mas **Excellence by Sinalux** é também constante inovação para a total satisfação dos diferentes requisitos dos clientes. **Excellence by You** poderá desenvolver qualquer outro produto (para além dos exemplos apresentados), que corresponderá às mais exigentes solicitações.



Sinal em **acrílico com revestimento vinílico que reproduz o efeito visual da madeira.**
Para além de várias texturas de madeiras, existem outros acabamentos disponíveis, tais como: metais, pedras, tecidos, peles, entre outros. Conferem um grau de realismo extraordinário e permitem uma flexibilidade criativa sem limites.



Sinal em vidro acrílico bronze espelhado. Neste exemplo desenvolveu-se um **sinal sem furos**, sendo o sistema de fixação realizado através de colagem. **Excellence by You** desenvolveu ainda um acessório especial de fixação para colagem de sinais com espaçadores. Ver pág. 50



Sinal em vidro acrílico fosco na especial **dimensão de 120x120mm, com cantos arredondados, espessura de 5mm e uma bordadura de apenas 15mm** a contornar o símbolo. O sinal foi ainda fabricado sem furos, sendo o sistema de fixação feito por colagem.

Símbolos


Emergência



200x200mm
287x287mm

250x160mm
390x230mm

// Identificação de mudanças de direção em percursos de evacuação



XP 001

XP 002



XP 003



(*) XP 004



XP 005



XP 006



XP 007




XP 008

*Para sinalizar corredores de evacuação com sinalização saliente, por aplicação perpendicular à parede ou por suspensão do teto, deve-se utilizar o sinal XP 004 e no verso o sinal XP 450

// Identificação de percursos de evacuação para pessoas com deficiência ou mobilidade condicionada



XP 020



XP 021



XP 022



XP 023



XP 024



XP 025



XP 026



XP 027

// Identificação de equipamentos de emergência e ponto de reunião



XP 050



XP 051




XP 052





XP 053
XP 054
XP 055
XP 056





XP 057
XP 058
XP 059
XP 060


A sinalização da localização do equipamento resulta da justaposição do sinal respetivo com o de seta direcional

Incêndio

200x200mm
287x287mm

250x160mm

// Identificação de equipamentos de alarme e extinção




XP 120



XP 121



XP 122



XP 123




XP 124



XP 125



XP 119





XP 126
XP 127
XP 128
XP 129



XP 130
XP 131
XP 132
XP 133

A sinalização da localização do equipamento resulta da justaposição do sinal respetivo com o de seta direcional

// Identificação de agentes extintores



XP 101



XP 102



XP 103



XP 104



XP 105

XP 106

XP 107

Elevadores, Perigo, Proibição e Informação



200x200mm
287x287mm

250x160mm

// Identificação de elevadores



*XP 150



XP 160

*Apenas disponível na medida 160x250mm

// Sinalização de perigo e proibição



(*) XP 201



XP 401



XP 402



(**) XP 450



XP 460

*Sinal também em 120x120mm sem furação para aplicação por colagem

**Sinal a aplicar no verso do sinal XP 004, para sinalizar corredores de evacuação com sinalização saliente. Ver página 50 - acessórios de fixação

// Sinalização informativa de espaços públicos



XP 900 XP 901 XP 902 XP 903 XP 910 XP 911



XP 952
XP 953
XP 954
XP 955

XP 956
XP 957
XP 958
XP 959

Sinalização personalizada


250x160mm
390x230mm

200x200mm
287x287mm

// Sinalização que permite a adaptação de um texto e/ou um pictograma



XP 610



XP 611



XP 612



XP 613

Exemplos de sinalização personalizada



XP 614



XP 700



XP 800



XP 850



XP 860



(*) XP 855



(*) XP 856



(*) XP 857



(*) XP 858



(*) XP 870



(*) XP 871

*Sinal também em 120x120mm sem furação para aplicação por colagem




XP ERV



XP ERE



XP ERA



XP EQV



XP EQE



XP EQA

Para solicitar um sinal personalizado desta gama, deverá indicar:
1 - A referência de uma das matrizes apresentadas ao lado;
2 - O texto e/ou símbolo que pretende incluir.

Nota: no catálogo Sinalux encontra um conjunto alargado de textos/símbolos que poderá adaptar para estas matrizes.

Plantas de Emergência

450x350mm
650x450mm

(*) 260x355mm


450x350mm
650x450mm

// Planta de piso, formato horizontal




XP PPH

// Planta de piso, formato vertical

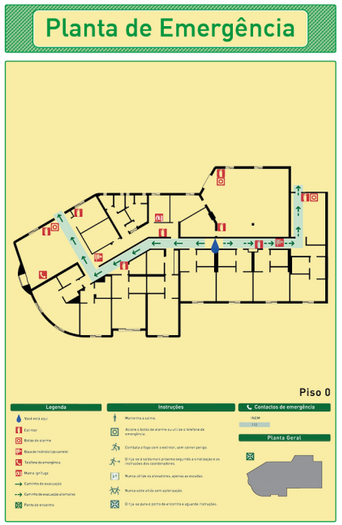

XP PPV

// Planta de piso 3D, formato vertical

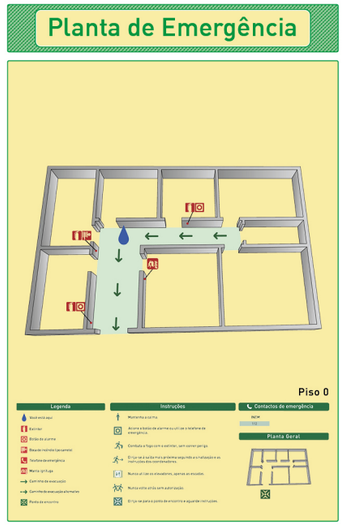

XP 3PV

// Planta de piso 3D, formato horizontal



XP 3PH

// Planta de quarto



(*) XP ESQ

(*) Apenas nesta medida

Legendas	Plantas de piso		Plantas de piso 3D		Plantas de quarto
	Horizontal	Vertical	Horizontal	Vertical	
PT	XP PPH	XP PPV	XP 3PH	XP 3PV	---
PT/GB	XP GBH	XP GBV	XP 3GH	XP 3GV	---
PT/GB/FR	XP FRH	XP FRV	XP 3FH	XP 3FV	XP FRQ
PT/GB/ES	XP ESH	XP ESV	XP 3EH	XP 3EV	XP ESQ
PT/GB/DE	XP DEH	XP DEV	XP 3DH	XP 3DV	XP DEQ
PT-Português ▪ GB-Inglês ▪ FR-Francês ▪ ES-Espanhol ▪ DE-Alemão					


Sistemas de fixação

Fixação paralela à parede




Tipo 1



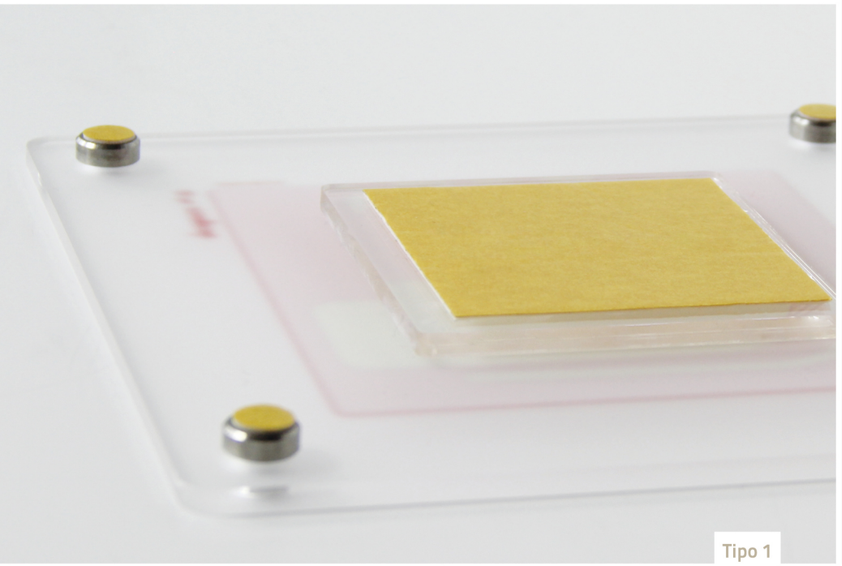



Tipo 1

// Fixação por perfuração



// Fixação por colagem






Fixação perpendicular à parede




Tipo 2



// Possibilidade de 1 face ou dupla face

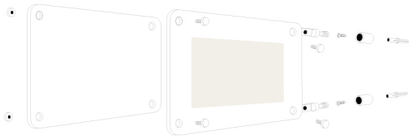




Fixação por suspensão do teto





Tipo 3





// Possibilidade de 1 face ou dupla face





Acessórios excellence by Sinalux

Tipo de fixação	Instalação	Sinais em Acrílico: Fosco, Transparente, Branco, Preto e Bronze Espelhado			Sinais em Aço Inoxidável e Dourado		
		Acessórios em Inox	Acessórios em Preto	Acessórios em Dourado	Acessórios em Inox	Acessórios em Preto	Acessórios em Dourado
		Referência	Referência	Referência	Referência	Referência	Referência
Paralelo à parede (Tipo 1)	Sinal simples	x1f1a	x11pa	x11da	x1f1i	x11pm	x11dm
Paralelo à parede por colagem (Tipo 1)	Sinal simples	x1f4p	xc1pa	xc1da	x1f4p	xc1pm	xc1dm
	Planta de emergência	x1f4g	xc3pa	xc3da	x1f4g	xc3pm	xc3dm
Perpendicular à parede (Tipo 2)	Sinal simples	x1f2a	x21pa	x21da	x1f2i	x21pm	x21dm
	Sinal duplo	x2f2a	x22pa	x22da	x2f2i	x22pm	x22dm
Suspenso do teto (Tipo 3)	Sinal simples	x1f3a	x31pa	x31da	x1f3i	x31pm	x31dm
	Sinal duplo	x2f3a	x32pa	x32da	x2f3i	x32pm	x32dm

//Como selecionar

Sinal

1 - Selecionar o material (Acrílico: Fosco, Transparente, Branco, Preto ou Bronze Espelhado; ou Metálico: Aço Inoxidável ou Dourado);

2 - Selecionar a referência do sinal, identificado pelos 5 dígitos impressos sob a imagem do respetivo sinal.

Exemplo:
Para o sinal em Aço Inox e referência XP 004, deve indicar: Inox XP 004.

Nota: Todos os sinais são fornecidos com 4 furos de 11mm de diâmetro **e não incluem acessórios**. Os acessórios de fixação devem ser solicitados de acordo com a tabela acima.
Para o modo de fixação por suspensão do teto, são incluídos dois cabos de aço com 75cm de comprimento.

Acessórios

1 – Escolher o material e a referência na tabela acima.

Exemplos:
Para a instalação do sinal XP 004, suspenso do teto (Tipo 3), simples, em Aço Inoxidável com acessórios em Inox, deve indicar: Inox x1f3i (ver tabela acima);

Para a instalação do sinal XP 004, perpendicular à parede (Tipo 2), duplo, em Acrílico com acessórios em Preto, deve indicar: Preto x22pa (ver tabela acima);

Para a instalação do sinal XP 122, paralelo à parede (Tipo 1) em Dourado com acessórios em Dourado, deve indicar: Dourado x11dm (ver tabela acima).

www.**excellencebysinalux**.eu

excellence by Sinalux é marca registada de Ertecna, lda. Portugal - 09 | 2017